


## 2" Ryhmäjakotukki

Tuotenro: 541xx

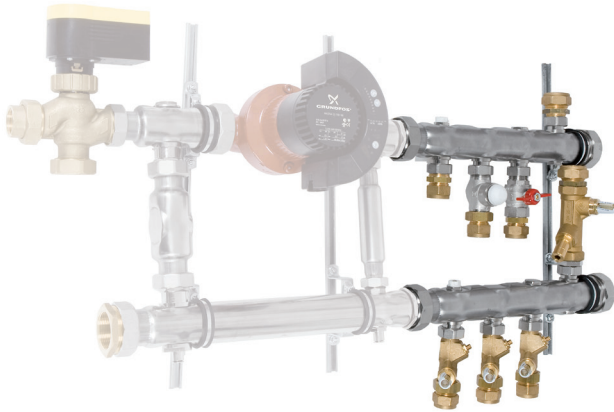

### Edut

- Ruostumaton ja tyylipuhdas
- Helppo ja hyvännäköinen asennus
- Kevyt
- Toimitetaan koottuna
- Syöttöputkien mitoitus vähenee
- Koko järjestelmän painehäviö laskee
- Virtauksen säätöä eri lattialämmitysjakotukkien välillä on helposti säädettävissä yhdestä paikasta
- Korkea toimintavarmuus
- Helppo asentaa linjasäätöventtiilit ja syöttöputket yläkertaan

### TIEDOT

**Tuotenro: 541xx**
**Leveys**

330 mm + 80 mm x N (N = piirimäärä)

**Tukkien välinen etäisyys**

Säädettävä 250 - 320 mm

**Korkeus**

N. 600 mm ryhmäventtiilein ja liittimin

**Tukki**

Ruostumaton teräs 1.4301 (X5CrNi18-10) R54

**Ilmaus**

Manuaali R15 uk.

**Piirien välinen etäisyys**

80 mm

Yksilöllinen varustus 541xx:lle, katso seuraava sivu

### Käyttöalue

Thermotech 2" Ryhmäjakotukki on erinomainen valinta kun halutaan liittää useampi lattialämmitysjakotukki rinnakkain lämmönlähteeseen, tai jakotukina suurissa halleissa, joissa käytetään 25 x 2,3 mm tai 32 x 3,0 mm putkea piireissä.

2" Ryhmäjakotukkia suositellaan kun;

- Pinnat vaativat enemmän kuin neljä jakotukkia.
- Kohteessa on jakotukki joka palvelee yli 120 m<sup>2</sup> pinta-alaa.

### Tuoteominaisuudet

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu Ryhmäjakotukki on saatavilla varastosta koossa 2-10 piiriä. Jakotukit voi helposti yhdistää, jotta saadaan suurempi määrä piirejä. Jos haluaa suuremman jakotukin, jossa yhtenäinen tukki, voidaan sellainen tilata (jopa 20 piiriä).

Kevyt ja tyylipuhdas ryhmäjakotukki mahdollistaa helpon ja hyvännäköisen asennuksen. Korkealaatuinen raaka-aine takaa hyvän ruoste-suojan ja korkean painekestävyyden, tämän lisäksi jakotukki kestää myös työmaan rasitukset.

Piirilähdöt varustetaan valitsemillanne yksilöllisillä ryhmäventtiileillä, DN20 tai DN25, sekä liittimillä erikokoisille putkille, 25 x 2,3 tai 32 x 3 mm.

Etuna useamman lattialämmitysjakotukin liittämässä rinnakkain 2" Ryhmäjakotukkiin on muun muassa;

- syöttöputkien mitoitus vähenee
- koko järjestelmän painehäviö laskee
- virtauksen säätöä eri lattialämmitysjakotukkien välillä on helposti säädettävissä yhdestä paikasta

### Mitat

A. Leveys: 330 mm + 80 mm x N\*

B. Tukkien välinen etäisyys, säädettävä 250 - 320 mm

C. Korkeus n. 600 mm sis. linjasäätöventtiilit ja liittimet

\* N =piirimäärä

**Thermotech Scandinavia Finland**

 Teknikontie 5  
10600 Tammisaari

Puh. 040 - 151 4330

info@thermotech.fi, www.thermotech.fi




Thermotech Scandinavia AB:n toimintojärjestelmä laadulle ja ympäristölle joka kattaa ISO 9001 ja 14001 standardit.

# Tuotevalikoima 2" Ryhmäjakotukki

Tuotenro: 541xx


## Tuotevalikoima 2" Ryhmäjakotukki




**541xx** (kuvasa 54105)  
2"Ryhmäjakotukki. Jokainen piiri ja yksilöllinen varustus tilattava erikseen (tuotenro. 54100-xxxx).

Seuraava varustus sisältyy;


- 2 kpl. 2" tukit kartioliittimillä, tasotiivisteellä
- 2 kpl. 2" päätykappaletta
- Liittimet 1" kartioliittimillä jokaiselle piirille, tasotiivisteellä
- 2 kpl konsolia ja 2 kpl kiskoa

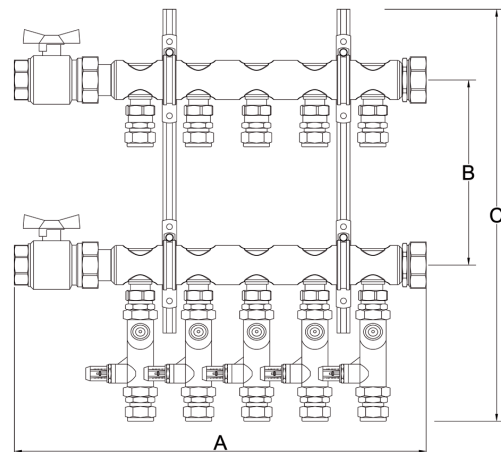


## Yksilöllinen varustus 541xx:lle




**54100-25**  
Liittimet  
25 mm putkelle




**54100-32**  
Liittimet  
32 mm putkelle




**54100-2025**  
Linjasäätöventtiili  
virtausmittarilla  
(DN20 Kvs 3,5) ja  
liittimet 25 x  
2,3 mm putkelle




**54100-2525**  
Linjasäätöventtiili  
virtausmittarilla  
(DN25 Kvs 5,0) ja  
liittimet 25 x  
2,3 mm putkelle




**54100-2532**  
Linjasäätöventtiili  
virtausmittarilla  
(DN25 Kvs 5,0)  
ja liittimet 32 x 3,0  
mm putkelle




**54101-2025**  
Linjasäätöventtiili  
(DN20 Kvs 6,12) ja  
liittimet 25 x 2,3 mm  
putkelle



**54101-2532**  
Linjasäätöventtiili  
(DN25 Kvs 10,4)  
liittimet 32 x 3,0 mm  
putkelle



**50501**  
Niklattu messinki-  
nen palloventtiili  
1 1/2" sk x uk 2"



**67515**  
Termostativenttiili  
DN25 1x1" uk.  
Käytetään jakotuki-  
nohjauksessa.

## Liittimet lattialämmitysjakotukille



**33130-25 Jatkoliitin**  
1" uk suora 25 x 2,3 mm



**33130-32 Jatkoliitin**  
1" uk suora 32 x 3,0 mm



**33140-25 Jatkoliitin**  
1" uk kulma 25 x 2,3 mm



**33140-32 Jatkoliitin**  
1" uk kulma 32 x 3,0 mm




**20205-25**  
Taivutustuki 25 x 2,3 mm putkelle




**20205-32**  
Taivutustuki 32 x 3,0 mm putkelle  
tai 25 x 2,3 mm putki-putkessa  
**20205-42**  
Taivutustuki 32 x 3,0 mm putki-  
putkessa

## Jakotukinohjaus toimilaitteella



**67503-2**  
Jakotukinohjausventtiili DN20  
Kvs 7.0 24V toimilaitteella. Liitos  
3/4"sk liittimelle. Tuplanippa  
3/4"sk - 1"uk sisältyy



**67510-2**  
Jakotukinohjausventtiili DN20  
Kvs 5.1 24V toimilaitteella. Liitos  
1"sk liittimelle ja adapteri toimi-  
laitteelle sisältyy.

## Syöttöputki

20070-025	Putki MIDI Composite 25 x 2,3 mm 350 m kieppi (juoksumetri)
20032-050	Putki MIDI Composite 32 x 3,0 mm 50 m kieppi
20100-02525	Putki-putkessa MIDI Compoiste 25 x 2,3 mm 25 m kieppi
20100-02550	Putki-putkessa MIDI Composite 25 x 2,3 mm 50 m kieppi
20100-03210	Putki-putkessa MIDI Composite 32 x 3,0 mm 10 m kieppi
20100-03225	Putki-putkessa MIDI Composite 32 x 3,0 mm 25 m kieppi
20100-03250	Putki-putkessa MIDI Composite 32 x 3,0 mm 50 m kieppi

Oikeudet muutoksiin ilman ennakoilmoitusta pidätetään. Uusimmat versiot asennusohjeistamme löytyvät kotisivuiltamme [www.thermotech.fi](http://www.thermotech.fi). Painovirhevarauksella.