


Ilmauspaketti yhdelle piirille

Tuotenro: 50014

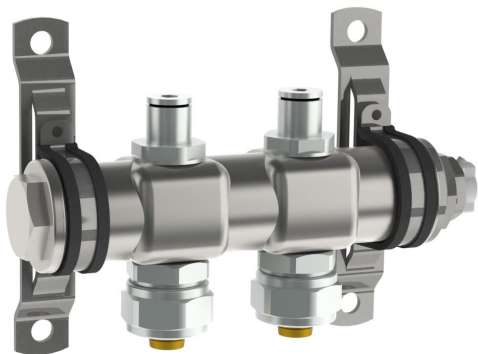

EDUT

- Mahdollistaa yksittäisen piirin ilmauksen
- Ruostumaton ja tyylipuhdas
- Kevyt
- Toimitetaan koottuna
- Helppo ja hyvännäköinen asennus
- Korkealaatuinen raaka-aine

TIEDOT

TUOTENUMERO

50014

LEVEYS

175 mm

SYVYYS

50 mm

KORKEUS

120 mm

PIIRIEN VÄLINEN**ETÄISYYS**

50 mm

PIIRILIITTIMET

G20

ILMAUS

Manuaalinen

TUOTEOMINASUUDET

Thermotechin ruostumattomasta teräksestä valmistettua ilmauspakettia käytetään kun halutaan ilmata yksittäistä piiriä esim. yläkerrassa kun jakotukki on alemmassa kerroksessa.

Ruostumaton jakotukki on kevyt ja tyylipuhdas, mikä mahdollistaa helpon ja hyvännäköisen asennuksen. Korkealaatuinen raaka-aine takaa hyvän ruostesuojan ja korkean painekestävyyden.

Ilmauspaketti toimitetaan koottuna mikä tarkoittaa että erillistä kokoamista ei tarvitse tehdä.

Sisältyvät komponentit:

- Liittimet lattialämmityspotkelle 17 x 2 mm
- Sisäänrakennetut säätöventtiilit
- Manuaalisen ilmausventtiili

Thermotech Scandinavia FinlandMestarintie 12
10600 Tammisaari

Puh. 040 - 151 4330

info@thermotech.fi, www.thermotech.fi



Thermotech Scandinavia AB:n toimintojärjestelmä laadulle ja ympäristölle joka kattaa ISO 9001 ja 14001 standardit.


Asennusohje

Thermotech ilmauspaketti

AENNUS

Yksikkö asennetaan alla olevan vaihtoehdon mukaisesti.


- Kiinnitä yksikkö seinään.
- Kytke lattialämmityspiiri yksikköön.

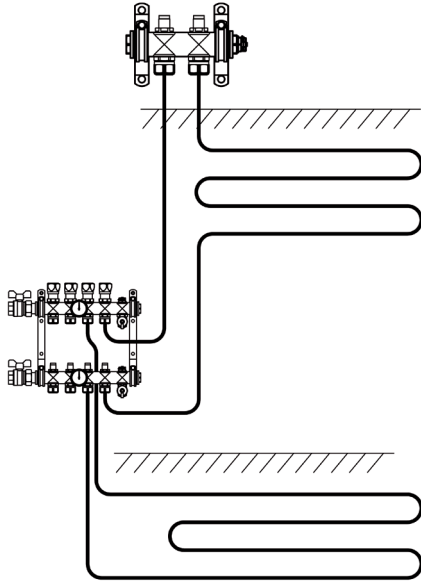


ILMAUS

Ilmauspaketti toimitetaan suljetuilla sulkuventtiileillä. Ilmaus suoritetaan kahdessa vaiheessa alla olevan ohjeen mukaan. Yksikkö asennetaan alla olevan vaihtoehdon mukaisesti.

- Avaa yksi sulkuventtiili ja ilmaa piirin ensimmäinen osa manuaalisella ilmausventtiilillä.
- Avaa toinen sulkuventtiili ja ilmaa piirin toinen osa. Avaa molemmat sulkuventtiilit.

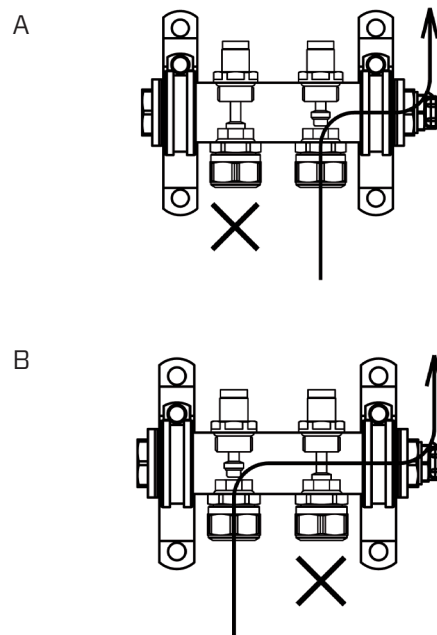

MITAT

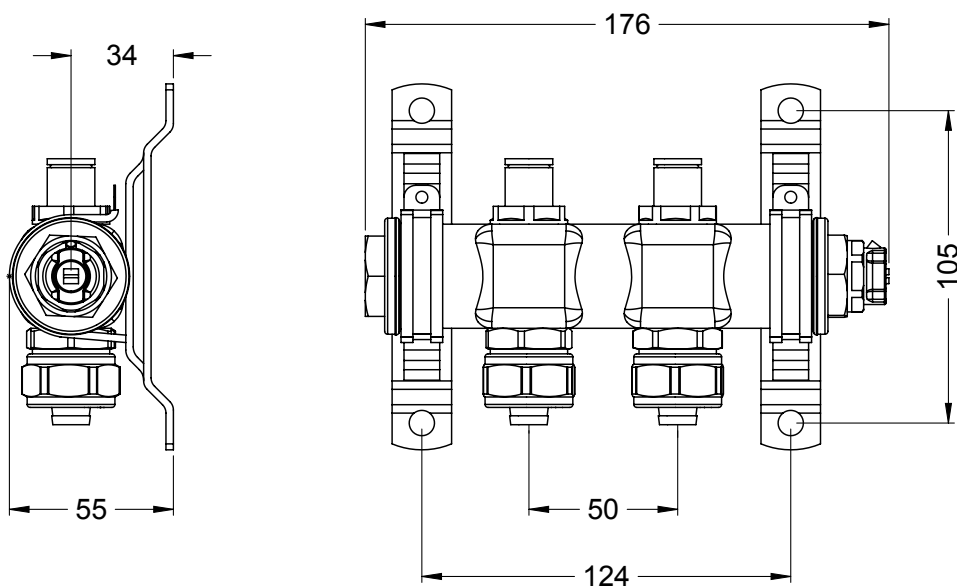

Oikeudet muutoksiin ilman ennakoilmoitusta pidätetään. Uusimmat versiot asennusohjeistamme löytyvät kotisivuiltamme www.thermotech.fi. Painovirhevarauksella.